



Få dine  
vinduer  
til at yde mere



## 3M™ Solfilm Neutral 35 Exterior

- Metalbaseret solvarmeafvisende teknologi
- Holder dig kølig og komfortabel
- Reducerer omkostningerne ved nedkøling med aircondition
- Slidbestandig overflade som opretholder et flot udseende i længere tid
- Beskytter møbler, tekstiler og interiør mod falmning
- Reducerer risikoen for skader ved spontan glasbrud


# 3M™ Solfilm Neutral 35 Exterior

## Beskrivelse

**3M Solfilm** er en elegant måde at kontrollere lys og varme på. 3M teknologi kan betydeligt reducere varme og emissivitet, skabe et komfortabelt indeklima såvel som reducere behovet for varme- og kølesystemer og dermed spare energiomkostninger. Derudover reducerer 3M Vinduesfilm blænding og blokerer næsten helt for UV-stråler, som er den primære årsag til falmning og hudkræft.

**3Ms Neutral 35 Exterior** er udviklet til montering på den udvendige side af vinduet. Dens metalholdige teknologi reflekterer solens stråler og reducerer blænding uden at det forstyrrer udsynet. Derudover, afhængig af øvrige lysforhold, er rummet også beskyttet imod nysgerrige blikke udefra.

## Solar egenskaber og lystransmission

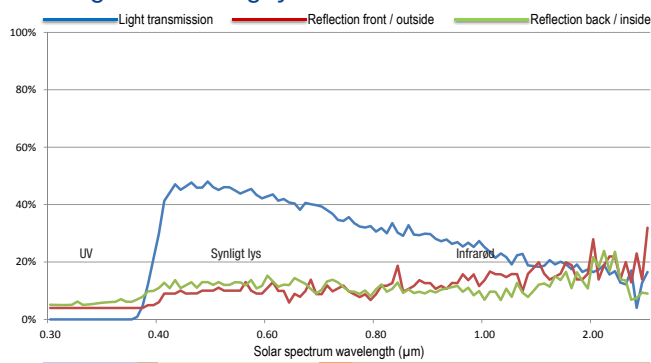

## Egenskaber (på 6 mm klart glas)

Total solenergi afvist	51%
Reduktion af genskær	50%
Blokering af UV-stråler	99%

## Solfilmens struktur

Tykkelse	0.050mm / 50µm
Farve	Neutral
Materiale	Polyester
Klæbestof	Trykfølsom akryl
Overfladebelægning	Hård ridsefast overflade

## Montering

3Ms udvendigt monterede vinduesfilm monteres ved hjælp af vand og sæbe. Fuldstændig klæbning opnås efter cirka 20 dage ved 18°C (under tørre forhold). Kantforsegling er nødvendig og vi anbefaler 3M™ Marine Sealant 3200 til kantforsegling.

## Rengøring

3M Vinduesfilm kan rengøres 30 dage efter monteringen ved brug af almindelige rengøringsmidler til vinduespudning. Undgå brug af slibemidler. Benyt ikke grove svampe, klude eller børster. Syntetiske svampe, bløde klude eller gummiskrabere anbefales.

Glastype	Filmtype på 6mm glas	Synlig lys-transmission	Synlig udvendig refleksion	Synlig indvendig refleksion	Solvarme reduktion	G-værdi (SHGC)	Total solenergi afvist
<b>Enkeltlagsrude</b>							
Klar	Uden film	89%	8%	9%	N/A	0.82	19%
	<b>Neutral 35 Ext.</b>	<b>44%</b>	<b>10%</b>	<b>13%</b>	<b>40%</b>	<b>0.49</b>	<b>51%</b>
Tonet	Uden film	53%	6%	6%	N/A	0.63	37%
	<b>Neutral 35 Ext.</b>	<b>27%</b>	<b>10%</b>	<b>8%</b>	<b>34%</b>	<b>0.41</b>	<b>59%</b>
<b>Termorude (2-lags)</b>							
Klar	Uden film	79%	15%	15%	N/A	0.70	30%
	<b>Neutral 35 Ext.</b>	<b>40%</b>	<b>12%</b>	<b>18%</b>	<b>46%</b>	<b>0.38</b>	<b>62%</b>
Tonet	Uden film	47%	8%	13%	N/A	0.51	49%
	<b>Neutral 35 Ext.</b>	<b>24%</b>	<b>10%</b>	<b>14%</b>	<b>42%</b>	<b>0.29</b>	<b>71%</b>

## 3Ms garantiperiode

Vertikal applikation: 4 år  
Skrå/horisontal applikation: 2,5 år

Husk garantibeviset  
- GlasTjekListe påkrævet!



**3M a/s**  
**Afd. for Vinduesfilm**  
Hannemanns Allé 53  
2300 København S  
Telefon: 43 48 01 00  
www.3MVinduesfilm.dk

Genbrug venligst.  
© 3M 2013. Alle rettigheder forbeholdt.

DS1580/000003-4